

ПРОФИ ПРЕМИУМ

из Альбома типовых технических решений Техносонус и НИИСФ
версия ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-4.3

комплектующие:

- Плита шумопоглощающая Стопзвук БП Флор/СП Флор
- Полиэтиленовая пленка
- Полотно Виброфлор
- Лента Стопзвук V100 / Виброфлор
- Лента армированная

Профессиональная система применяется как в специальных помещениях (киноконцертные залы, бизнес-центры, гостиницы и т.д.), так и жилых домах, квартирах с повышенным уровнем комфортности.



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
82/102 мм*



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 67 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 11-13 дБ




СНИЖЕНИЕ
УДАРНОГО ЗВУКА
▲ Lnw = 35/40 дБ

- 1 ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
- 2 ВИБРОФЛОР
- 3 СТЯЖКА АРМИРОВАННАЯ
- 4 ПЭТ ПЛЕНКА
- 5 ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПЛИТЫ СТОПЗВУК
- 6 ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ЛЕНТА



*классическая мокрая стяжка / полусухая

1

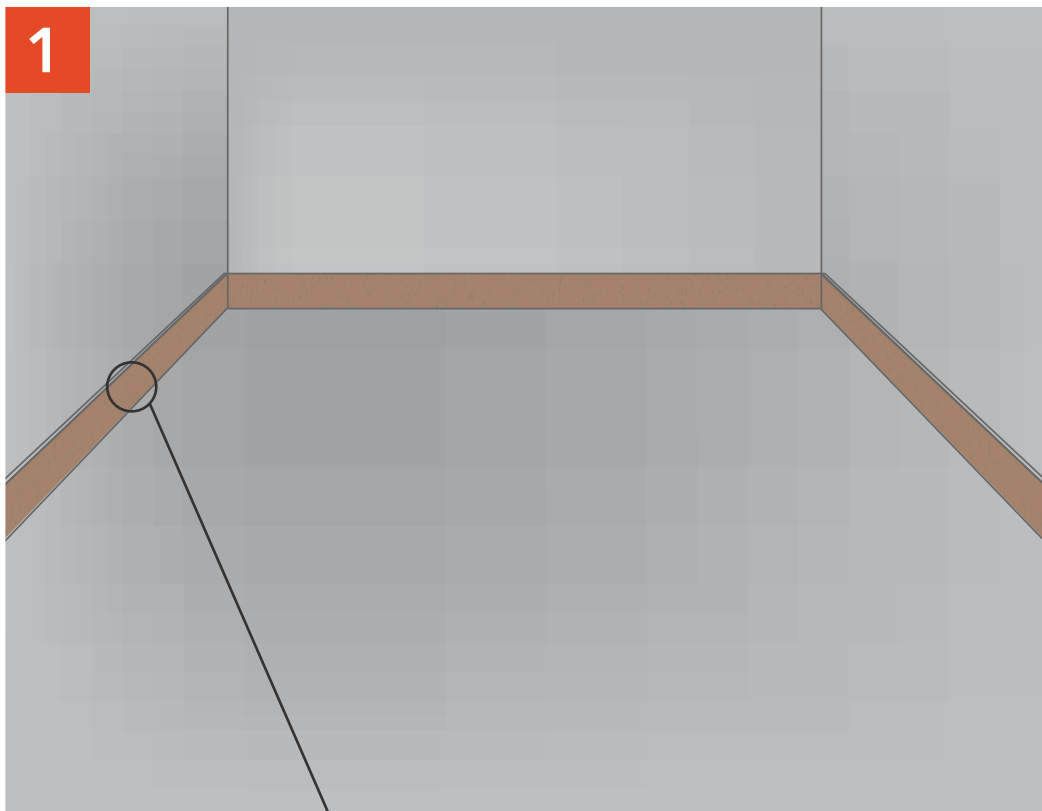

Укладаємо ленту по периметру в 2 слоя.

2

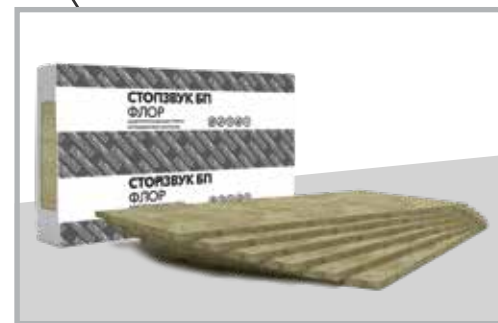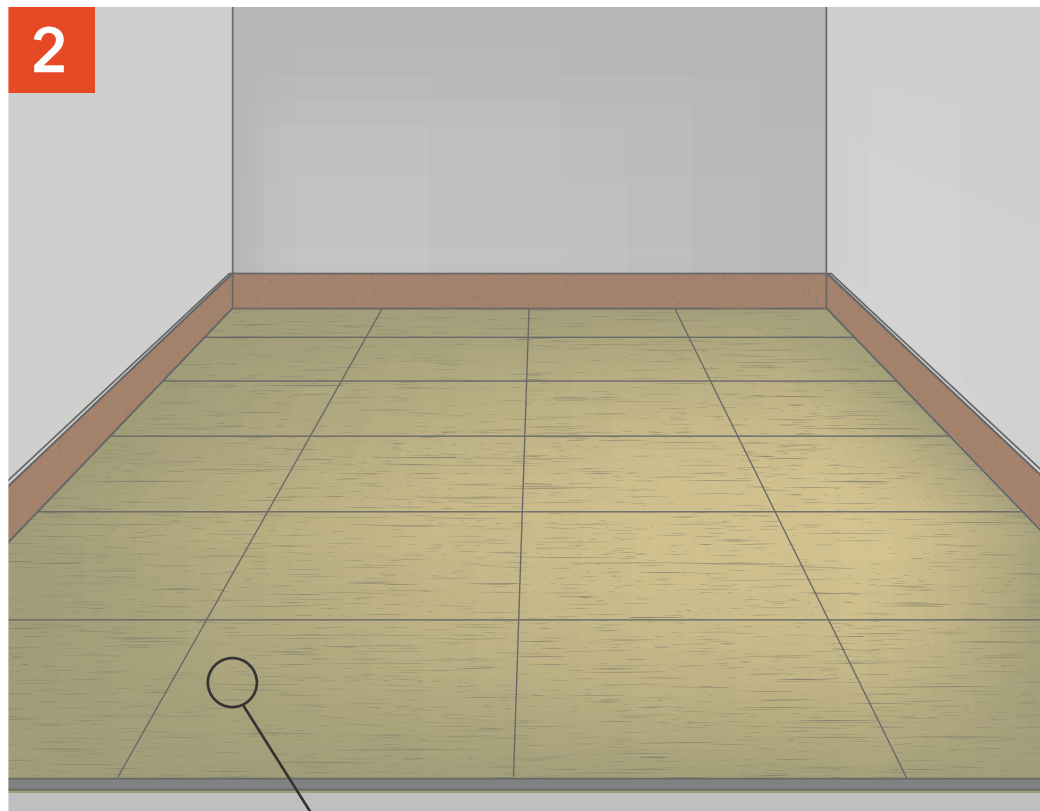


Укладаємо плити СтопЗвук БП Флор/СП Флор на пол.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ ПОЛА «ПРОФИ ПРЕMIUM»


ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА «ПРОФИ ПРЕМИУМ»

3

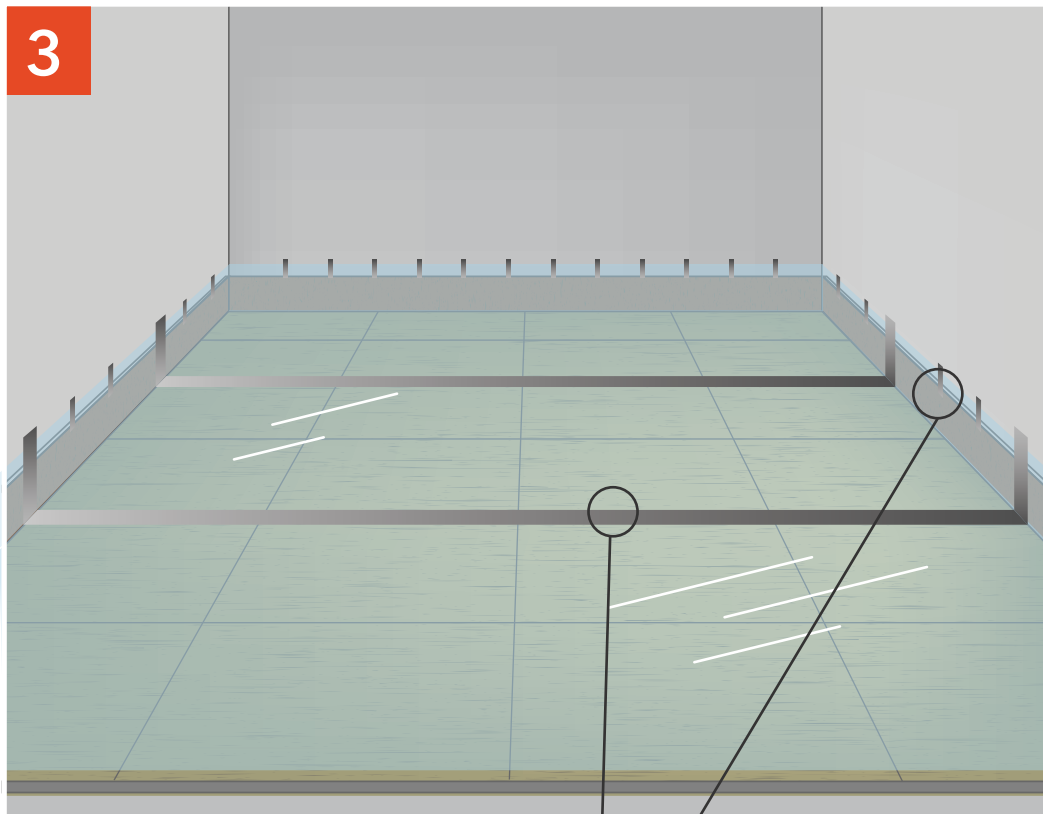



Застилаем ПЭТ плёнкой поверхность плит, швы проклеиваем лентой.

4

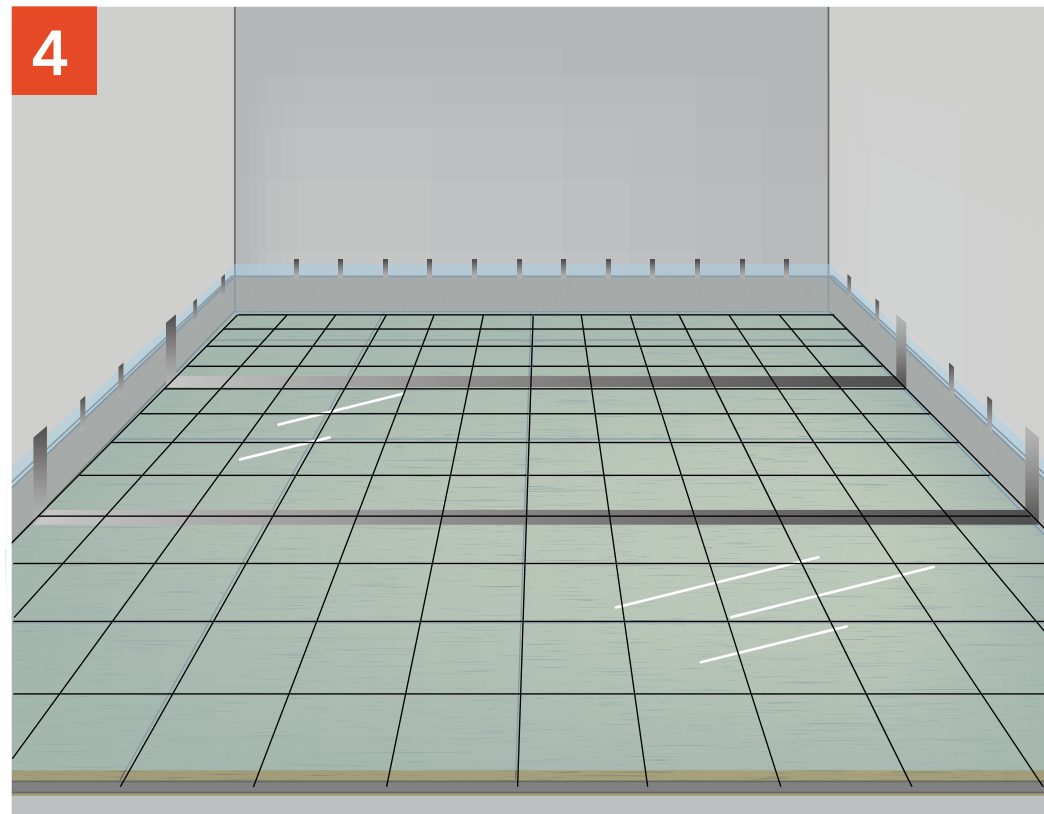



Укладываем стальную сетку для стяжки. В случае использования полусухой стяжки используем фиброволокно.

5

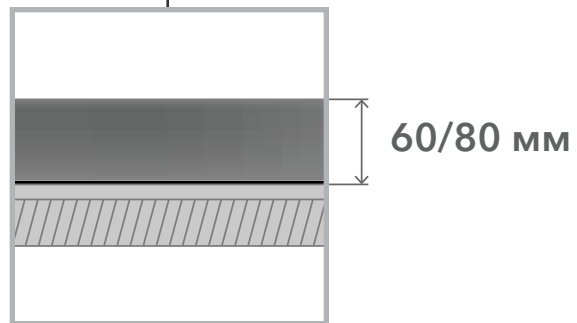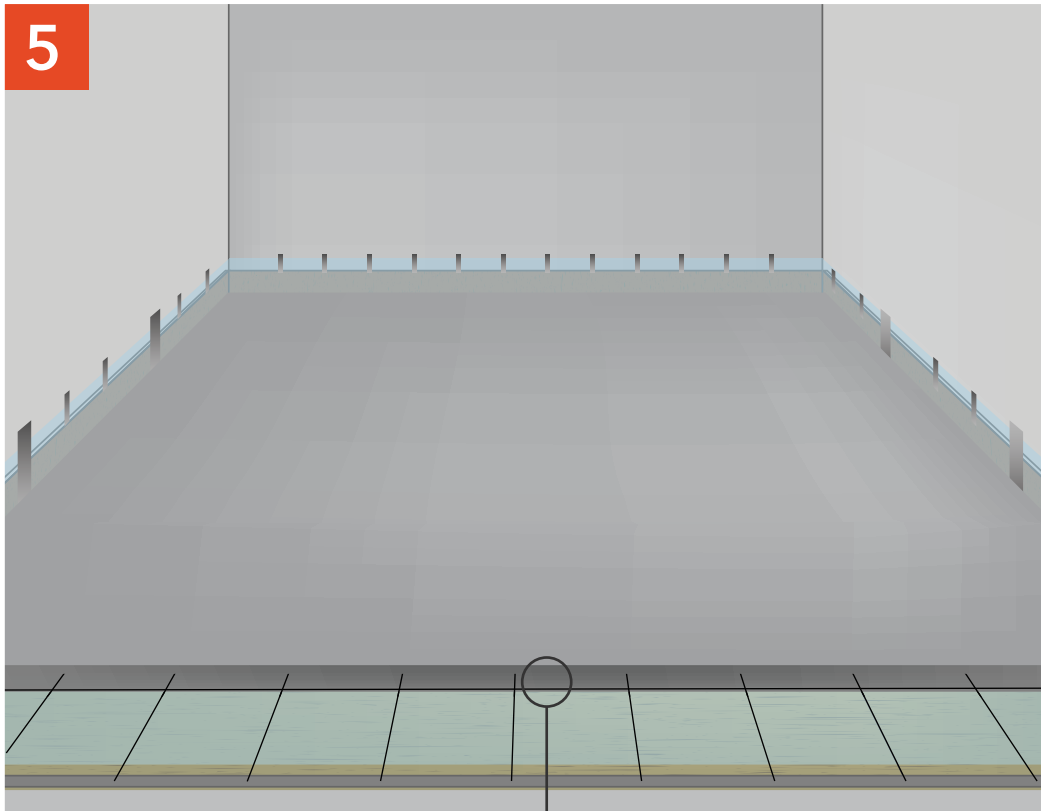

Заливаем стяжку с минимальной поверхностной плотностью 120 кг/м² (классическая мокрая стяжка 60 мм; полусухая стяжка 80 мм).


6

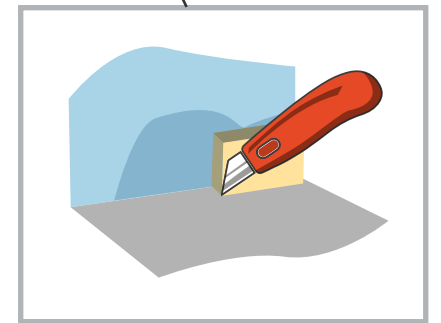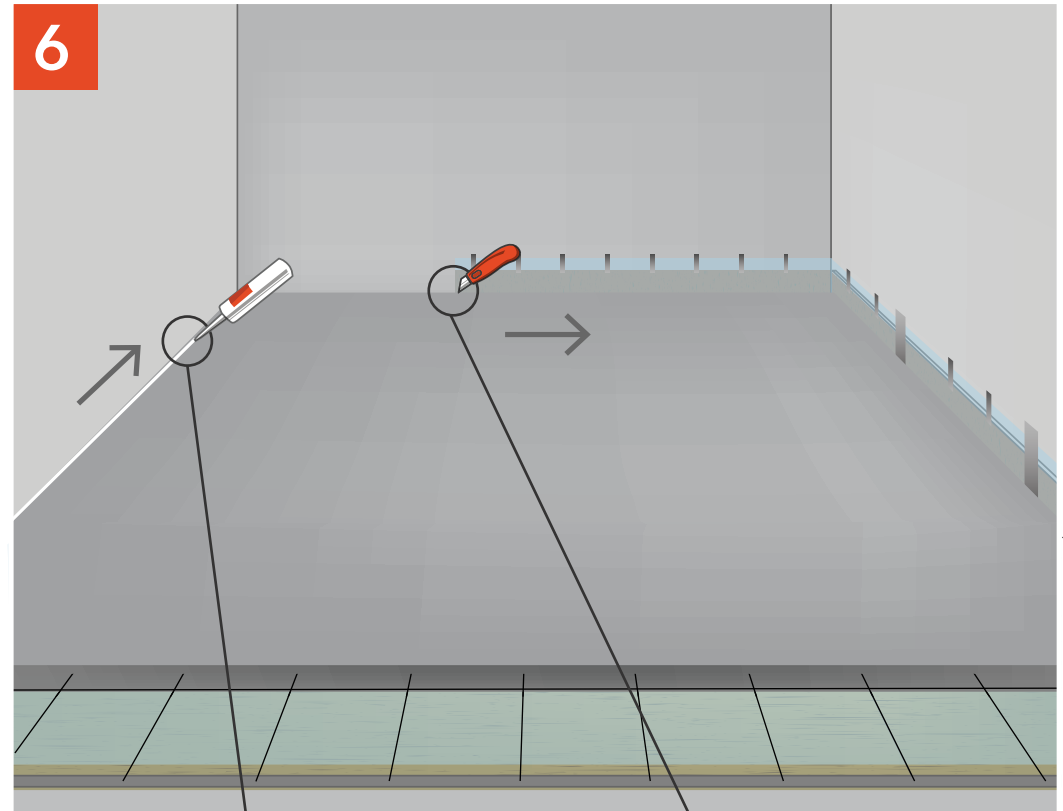

Обрезаем излишки СтопЗвук БП Флор/БП Флор и желательнo заполняем пространство виброакустическим герметиком Сонетик.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА «ПРОФИ ПРЕМИУМ»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА «ПРОФИ ПРЕМИУМ»

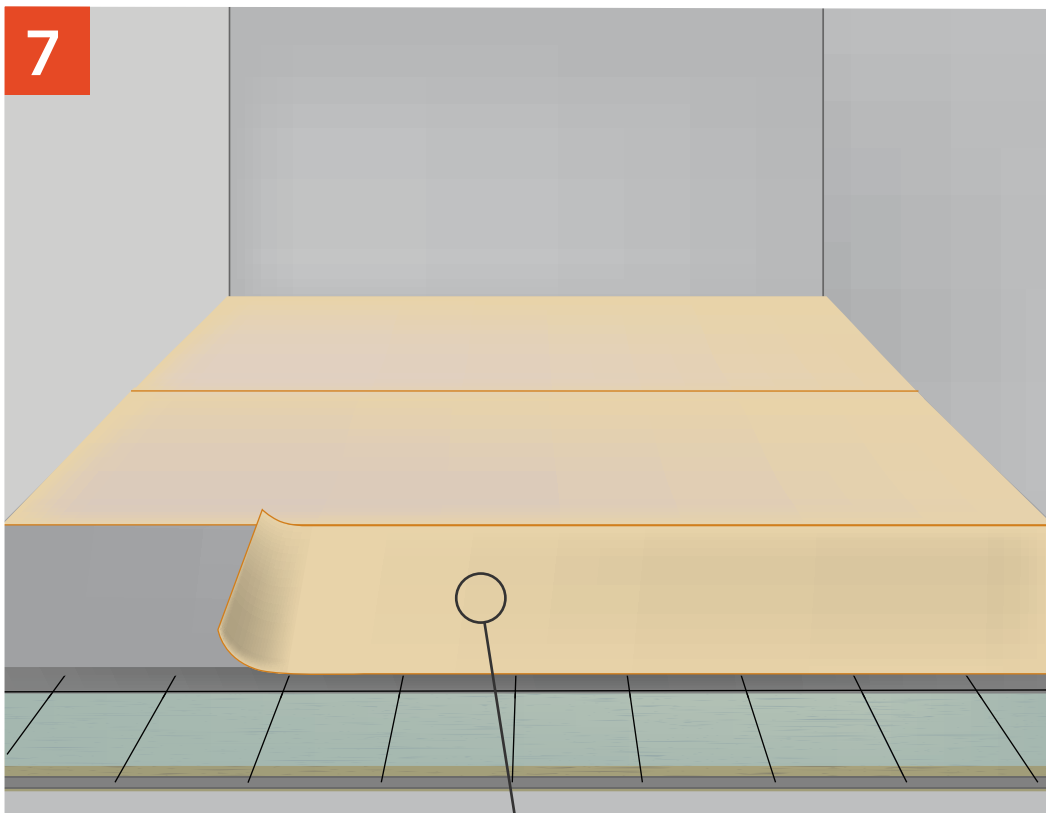

Укладываем Виброфлор.



Укладываем финишное покрытие.