

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

БАЗОВАЯ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

комплектующие:

- Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол
- Рейка виброизолирующая
- Клей Баутгер
- Виброшайба
- Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 PRO

Система начального уровня звукоизоляции.
Базовая система позволяет добиться снижения бытового шума до нормативных значений.



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
44 мм







СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 55 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 4 дБ



- 1 ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ
- 2 ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА
- 3 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

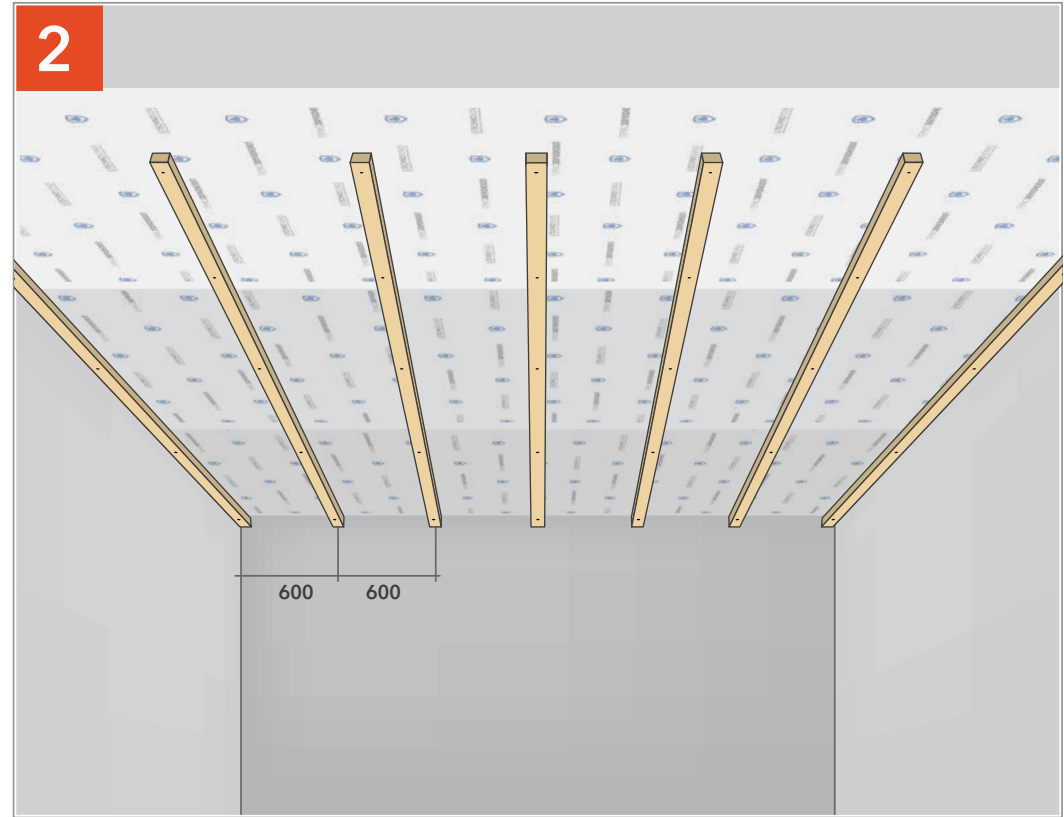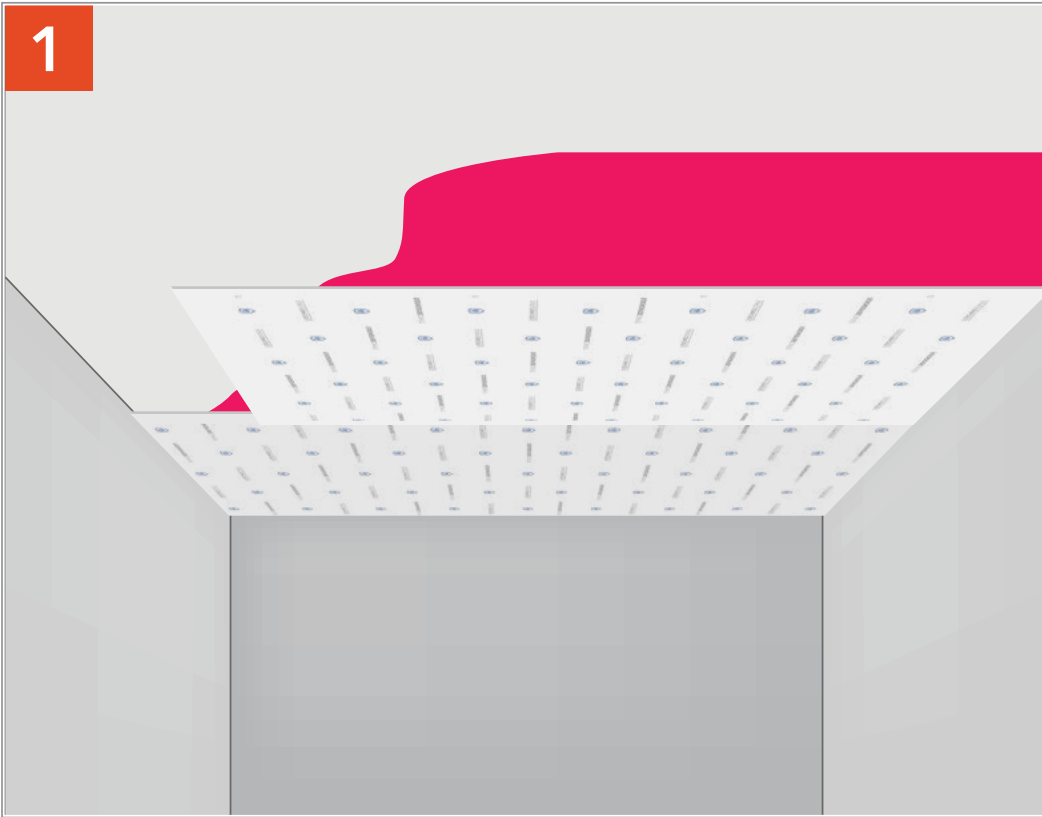

Наклеиваем ТермоЗвукоИзол на клей Баутгер, с перехлестом 5-10 см.

Монтируем виброизоляционную рейку с шагом 600 мм, начиная от угла.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА «БАЗОВАЯ» под натяжной потолок

3



Второй слой ТермоЗвукоИзола крепим к рейке на строительные скобы.

